




Specifiche del Prodotto

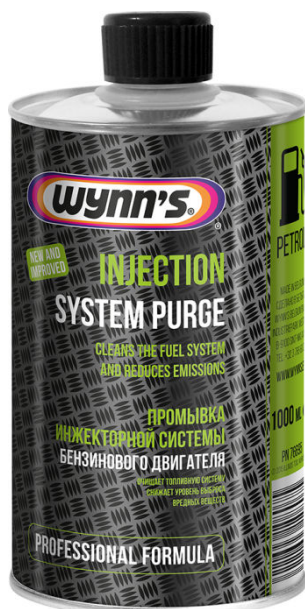

Linea Professionale

INJECTION SYSTEM PURGE

Per motori a benzina

Wynn's Injection System Purge è un prodotto di pulizia che permette l'eliminazione di tutti i depositi, incrostazioni, lacche e vernici dal sistema di alimentazione, iniettori, camera di combustione dei veicoli a benzina. Da utilizzare in esclusiva con l'attrezzatura Wynn's MultiSERVE oppure FuelSystemSERVE.

Proprietà

- ✓ Elimina, senza smontaggio, i depositi sugli iniettori, le valvole d'aspirazione, camera di combustione e gli organi vitali incrostati del sistema di iniezione a benzina.
- ✓ Ristabilisce il buon funzionamento degli iniettori.
- ✓ Riequilibra il rapporto di compressione.
- ✓ Libera le valvole di scarico.
- ✓ Riequilibra il rapporto stechiometrico aria-carburante.
- ✓ Ristabilisce la perfetta nebulizzazione degli iniettori.
- ✓ Ripristina il buon funzionamento del motore.
- ✓ Elimina lo stallo del motore, picchi durante l'accelerazione e la mancanza di potenza del motore causata da un sistema di alimentazione intasato.
- ✓ Riduce il livello di emissioni di CO e HC nei gas di scarico secondo la normativa.
- ✓ Non necessita della sostituzione delle candele o delle marmitte catalitiche e dei dispositivi di post trattamento dei sistemi di scarico.

Applicazioni

- ✓ Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione benzina con carburatore, iniezione continua, multipoint, mono-point, diretta (GDI, FSI, ...).

Istruzioni d'uso

- ✓ Da usarsi con l'apparecchio Wynn's MultiSERVE oppure FuelSystemSERVE.
- ✓ **Non versare il prodotto nel serbatoio.**
- ✓ Vetture: 1 litro per 1 trattamento (il trattamento di una macchina impiega in media 45 - 60 minuti).

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



- ✓ Procedura: Vedere il manuale d'istruzioni allegato alla macchina.
- ✓ Il trattamento raccomandato è ogni 20.000 - 30.000 km (400 - 600 ore di lavoro in caso di mezzi d'opera) oppure quando si nota eccessiva fumosità allo scarico, strattonamenti a bassi regimi o riduzione di potenza del motore.

Imballo

PN 76695 – 12x1 l – EN/FR/DE/ES/IT/RU/PL

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.